

Gamme Infrarouge



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Juin
2024

Radiateur à spectre complet Nextrema blanc




350-
1300W

Données techniques :

- Puissance maximum de chauffage : 350-1300W
- Tensions : 230V
- Indice de protection IPX2
- Filtre Infrarouge A
- Rayonnement infrarouge non-agressif pour le corps grâce au filtrage du rayonnement à micro-onde
- Sécurité intrinsèque (protection contre la surchauffe)
- Cache vitro-céramique résistant à la chaleur
- Notice du radiateur
- Câble de 3m inclus isolé avec connecteur

Option à choisir à la commande :

- Radiateur infrarouge 350W (1-027-845):
 - Utilisation dorsale ou frontale
 - Dimensions : 658 x 178 x 63mm
 - Découpe de montage : 665 x 155mm
- Radiateur infrarouge 500W (1-027-846):
 - Utilisation dorsale ou frontale
 - Dimensions : 818 x 178 x 63mm
 - Découpe de montage : 825 x 155mm
- Radiateur infrarouge 750W (1-027-847):
 - Utilisation frontale ou en plafonnier
 - Dimensions : 818 x 178 x 63mm
 - Découpe de montage : 825 x 155mm
- Radiateur infrarouge 1300W (1-027-844):
 - Utilisation en plafonnier
 - Dimensions : 818 x 178 x 63mm
 - Découpe de montage : 825 x 155mm

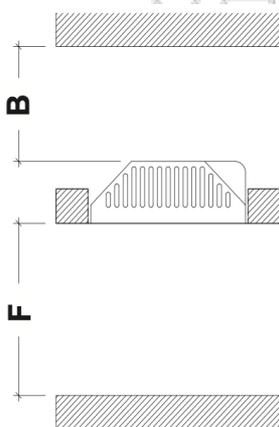

Distance de sécurité				
Puissance	Référence	Distance B	Distance F	Horizontal ou vertical
350W	1-027-845	15mm	25mm	Vertical
		80mm	25mm	Horizontal
500W	1-027-846	15mm	25mm	Vertical
		80mm	25mm	Horizontal
750W	1-027-847	100mm	150mm	Horizontal
1300W	1-027-844	150mm	200mm	Horizontal



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

Panneaux chauffants infrarouges




100-510W

Données techniques :

- Puissance maximum de chauffage : 100-510W
- Tensions : 230V
- Indice de protection IPX4
- Ondes infrarouges longues
- Peut-être combiné aux radiateurs à spectre complet
- Adapté à toutes les commandes infrarouges
- Panneaux utilisables pour rayonner sur les mollets
- Notice du radiateur
- Câble de 2m inclus isolé avec connecteur

Option à choisir à la commande :

- Avec bois :
 - Radiateur infrarouge 100W (1-028-149) :
 - Dimensions : 738 x 420 x 44mm
 - Radiateur infrarouge 175W (1-028-941) :
 - Dimensions : 856 x 340 x 44mm
 - Radiateur infrarouge 390W (1-028-601) :
 - Dimensions : 856 x 718 x 44mm
 - Radiateur infrarouge 510W (1-027-885) :
 - Dimensions : 856 x 938 x 44mm
- Sans bois :
 - Radiateur infrarouge 100W (1-028-348) :
 - Dimensions : 700x 380x 6mm
 - Radiateur infrarouge 175W (1-028-343) :
 - Dimensions : 818 x 302 x 6mm
 - Radiateur infrarouge 390W (1-028-784) :
 - Dimensions : 818 x 680 x 6mm
 - Radiateur infrarouge 510W (1-028-938) :
 - Dimensions : 818 x 900 x 600mm

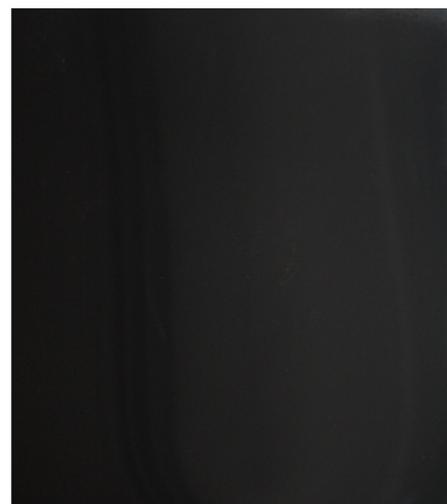

Radiateur Vitae Protect Top

1000-1500W

Données techniques :

- Puissance maximum de chauffage : 1000-1500W
- Tensions : 230V
- Pré-assemblé
- Grille de protection floquée noire
- Notice du radiateur
- Câble de 3m inclus (x2)
- Installation en plafonnier
- Dimensions : 1440 x 200 x 45mm

Option à choisir à la commande :

- Radiateur infrarouge 1000W (94 7703)
- Radiateur infrarouge 1500W (94 7704)



Radiateur InfraSky 3000

3000W

Données techniques :

- Puissance maximum de chauffage : 3000W
- Tensions : 230V
- 6 radiateurs infrarouges de 500W
- Notice du radiateur
- Installation en plafonnier
- Dimensions : 2100 x 650 x 285mm

Option à choisir à la commande :

- Radiateur infrarouge gris clair perlé (94 4307)
- Radiateur infrarouge noir (94 4315)
- Panneau de commande Suntec (94 4340)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

Gamme commande Infrarouge



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Mai
2024

Infrabox Basic S /Infrabox



3,5kW



230V



6, 12,
24h



Données techniques :

- Puissance de chauffage maximum commutable : 3,5kW
- Puissance de chauffage variable maximum sur 5 niveaux avec commande à demi-ondes : 1,3kW
- Puissance de chauffage variable maximum sur 5 niveaux avec commande de phases : 350W
- Alimentation : 230V / 50Hz
- Fonction minuterie
- Ventilation (max. 100W)
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/24h)
- Mise en marche à distance / entrée de validation
- De nombreuses possibilités de réglage par commutateur DIP
- Présélection numérique de la température et affichage de la température
- Notice du tableau de commande
- Raccordement d'une unité de puissance supplémentaire
- Bloc de puissance

Option à choisir à la commande :

- Infrabox basic S noir (1-035-705)
- Infrabox basic S blanc (1-035-847)
- Infrabox noir (1-035-704):
 - o Sortie d'éclairage et de ventilation variable (max. 100W)
- Infrabox blanc (1-035-846):
 - o Sortie d'éclairage et de ventilation variable (max. 100W)
- Capteur de siège (1m de câble inclus) (1-030-585)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE

PRO D INFRA



3kW



230V



6, 12,
24h



Données techniques :

- Puissance maximum de chauffage : 3kW (deux circuits chauffants réglables séparément de 1500W)
- Alimentation : 230V 50/60Hz
- Contrôle des niveaux de puissance
- La durée de chauffage peut être prolongée pour une utilisation commerciale (6/12/24h)
- Régulation de la température ambiante :
 - o Pour les radiateurs infrarouges dans la plage de 30 - 60 °C.
 - o Pour les plaques ou feuilles chauffantes infrarouges dans la plage de 30 - 70 °C.
- Avec capteur de banc
- Affichage numérique du temps de chauffage, des niveaux d'intensité ou de la température
- Programmes utilisateur prédéfinis (relaxation, réchauffement, endurance courte et longue)
- Notice du tableau de commande
- Sonde de température (Câble de 5m inclus)
- Démarrage à distance

Option à choisir à la commande :

- PRO D infra noir (1-049-988)
- PRO D Infra blanc (1-049-990)
- Unité d'alimentation également disponible en version dimmable uniquement (1-012-083)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

Tableau de commande Sunsky / InfraSky

Données techniques :

- Tension : 230V
- Minuterie individuelle réglable 30 ou 60 minutes
- Touches tactiles
- Témoin de fonctionnement LED
- Possibilité de sauvegarder le temps
- Interrupteur marche/arrêt pour le ventilateur
- Montage mural
- Notice du tableau de commande




Option à choisir à la commande :

- SkyTec (94 4340) :
 - Pour radiateur InfraSky 3000
 - 30 à 60min de temporisation

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



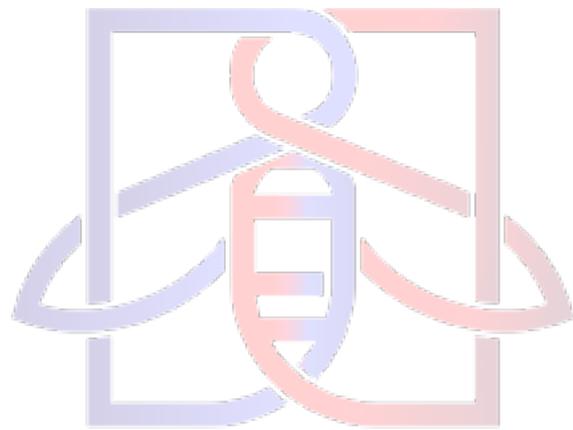

BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE



Gamme Accessoires Infrarouge



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Mai
2024

ACCESSOIRES RADIATEUR INFRAROUGE

Dossier en bois Prestige



Données Techniques:

- Bois clair

Option à choisir à la commande :

- 350W : 735 x 210 x 50mm (1-032-186)
- 500W : 885 x 210 x 50mm (1-032-185)

Dossier en bois



Données Techniques:

- Bois clair

Option à choisir à la commande :

- 350W : 735 x 210 x 50mm (1-028-578)
- 500W : 885 x 210 x 50mm (1-028-213)

Panneau en acier inoxydable



Données Techniques:

- Acier inoxydable brossé

Option à choisir à la commande :

- 350W : 727 x 191 x 10mm (1-028-948)
- 500/750/1300W : 892 x 191 x 10mm (1-028-779)

Panneau en acier inoxydable



Données Techniques:

- Acier inoxydable Thermolaqué

Option à choisir à la commande :

- 350W : 727 x 191 x 10mm (1-028-905)
- 500/750/1300W : 892 x 191 x 10mm (1-028-157)

Dossier ergonomique VitaMy (1-039-182)



Données Techniques:

- Amovible en deux parties
- Tilleul
- Pour radiateur infrarouge 350W
- Dimensions : 700 x 105 x 180mm

Dossier ergonomique



Données Techniques:

- Pour radiateur infrarouge 350W
- Dimensions : 890 x 350 x 180mm

Option à choisir à la commande :

- Tremble (1-028-001)
- Cèdre rouge (1-028-860)



ACCESSOIRES RADIATEUR INFRAROUGE

Suspension télescopique pour InfraSky et Sunsky



Option à choisir à la commande :

- **RAL Gris :**
 - Suspension type 200 télescopique de 210 à 290mm (95 3923)
 - Suspension type 400 télescopique de 410 à 490mm (95 3924)
 - Suspension type 600 télescopique de 610 à 690mm (95 3925)
- **RAL Noir :**
 - Suspension type 200 télescopique de 210 à 290mm (95 4161)
 - Suspension type 400 télescopique de 410 à 490mm (95 4162)
 - Suspension type 600 télescopique de 610 à 690mm (95 4163)
- **RAL Blanc :**
 - Suspension type 200 télescopique de 210 à 290mm (95 5588)
 - Suspension type 400 télescopique de 410 à 490mm (95 5600)
 - Suspension type 600 télescopique de 610 à 690mm (95 5601)

BLEU BIEN-ÊTRE®

SAUNATHÈQUE



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUNATHÈQUE

